


ThetaVAC-2


Вакуумная установка для холодной заливки образцов

Программируемая вакуумная установка с сенсорным ЖК-дисплеем для холодной заливки образцов. Установка обеспечивает быструю и эффективную пропитку эпоксидной смолой пористых материалов, таких как керамика, минералы, материалы с покрытиями, электронные компоненты. Данная легкая и компактная установка с возможностью подключения к источнику сжатого воздуха или вакуумному воздушному насосу позволяет быстро создавать вакуум.

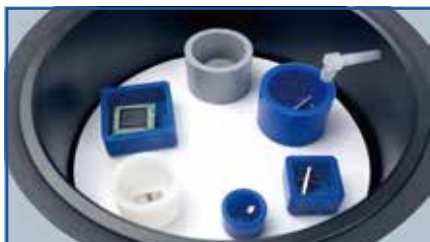

Особенности:

- возможность установки уровня вакуума, времени, количества циклов под вакуумом;
- большая рабочая камера и лоток для образцов большего размера;
- простота размещения образцов для заливки под вакуумом благодаря поворотному столу с электроприводом;
- тефлоновое покрытие рабочей камеры и лотка для образцов: даже если эпоксидная смола прилипнет к внутренней стенке рабочей камеры, ее очень легко очистить.

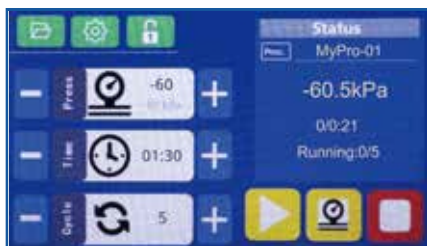

Технические характеристики

		ThetaVAC-2
Электропитание	Напряжение	100 ~ 240 В
Вакуум	Уровень вакуума	0 ~ -80 кПа, вакуумный насос 0 ~ -90 кПа
	Максимальный вакуумный поток	75 л/мин
	Потребление воздуха	28-42 л/мин
	Уровень шума	55-60 дБА
Рабочая камера	Диаметр	250 мм (40 x 12 мм)
	Высота	80/100 мм
Сжатый воздух	Необходимое давление	0,6 ~ 0,7 МПа
Вакуумный насос (опция)	Напряжение	Соответствует потребляемой мощности
	Мощность	Макс.:1000 Вт
Размеры	Г x Ш x В	497 x 461 x 293 мм (с открытой крышкой: 497 x 461 x 655 мм)
Масса		18 кг



Москва
info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург
infospb@melytec.ru
+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург
infoural@melytec.ru
+7 (343) 287-12-85

www.melytec-testing.ru

Таллин
info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск
infokz@melytec.ru
+7 (723) 241-34-18

